

# Inerti Ramundo srl

Capitale sociale € 101.490 interamente versato  
R.I. FOGGIA 03064490711 – Codice Fisc. e p. IVA 03064490711  
Sede: Via F. Buonarota n. 28 – 71122 FOGGIA - tel. 0881.615377

## Impianti

SAN SEVERO (FG): S.S. 89 San Severo-Apricena – loc. Guardia Zuccaio  
APRICENA (FG): S.P. 37 Apricena-Poggio Imperiale – loc. San Sabino  
--- e-mail: inertiramundosrl@pec.it ---

## Dichiarazione di Prestazione N°5/12620/2017

All. III del Regolamento (UE) n. 305/2001 modificato da Regolamento Delegato (UE) 574/2014.

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 5/12620/2017- AGGREGATO GROSSO 6/10 NATURALE FRANTUMATO - GC80/20 (PIETRISCHETTO 6/10).
2. Uso previsto del prodotto da costruzione: *Aggregati per Calcestruzzo UNI EN 12620/2008.*
3. Nome e indirizzo del fabbricante: *Inerti Ramundo. S.r.l.*  
Sede Legale: Via Filippo Buonarota, 28 – 71122 Foggia (FG)-ITALIA.  
Sede Operativa: Loc. San Sabino-S.p. Apricena-Poggio Imp.le-71011-Apricena (FG)-ITALIA.
4. Non applicabile.
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione 2+.

6a.:a) *Aggregati per Calcestruzzo UNI EN 12620/2008.*

- b) Organismo notificato: **Q-AID s.r.l. N. 2716.** certificato n. **2716-CPR-0035**  
Q-AID s.r.l. Organismo notificato n° 2716 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 2716-CPR-0035 fondandosi sui seguenti elementi:
- Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica.
  - Sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione di fabbrica.


### 7. Prestazione dichiarata:

| Caratteristica                   | Prestazione         | Specifica Tecnica        |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Affinità ai leganti bituminosi   | NPD                 | UNI EN 12697/11          |
| Assorbimento d'acqua del granulo | 0,72% +/- 0,2       | UNI EN 1097/6            |
| Contaminanti leggeri             | NPD                 | UNI EN 1744/1 punto 14.2 |
| Contenuto di Carbonato           | >= 96,77%           | UNI EN 196/2             |
| Contenuto di Carbonio            | NPD                 | UNI EN 196/2             |
| Contenuto di Cloruri             | <= 0,0150%          | UNI EN 1744/1 punto 9    |
| Contenuto di conchiglie          | NPD                 | UNI EN 933/7             |
| Contenuto di fini                | f -2                | UNI EN 933/1             |
| Contenuto di Solfati             | AS 0,2              | UNI EN 1744/1 punto 12   |
| Durabilità a pneumatici chiodati | NPD                 | UNI EN 1097/9            |
| Blu di Metilene                  | NPD                 | UNI EN 933/9             |
| Equivalente in Sabbia            | NPD                 | UNI EN 933/8             |
| Granulometria                    | Gc 80/20            | UNI EN 933/1             |
| Indice di appiattimento          | NPD                 | UNI EN 933/3             |
| Indice di forma                  | SI>=20              | UNI EN 933/4             |
| Massa volumica del granulo s.s.a | 2.66 Mg/mc +/- 0,05 | UNI EN 1097/6            |

|                                                                                                |              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Massa volumica in mucchio                                                                      | NPD          | UNI EN 1097/3          |
| Percentuale di Superfici Frantumate negli aggregati                                            | C 90/30      | UNI EN 933/5           |
| Reattività Alcali Aggregati                                                                    | Non Reattivo | UNI 8520/22            |
| Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso                                               | F 1          | UNI EN 1097/6          |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati                                                | NPD          | UNI EN 1097/9          |
| Resistenza all'urto                                                                            | NPD          | UNI EN 1097/2          |
| Resistenza all'usura Micro-Deval                                                               | MDE 15       | UNI EN 1097/1          |
| Resistenza all' Abrasione                                                                      | NPD          | UNI EN 1097/8          |
| Resistenza alla Frammentazione - Los Angeles                                                   | LA 25        | UNI EN 1097/2          |
| Shock termico                                                                                  | NPD          | UNI EN 1367/5          |
| Sonnenbrand del Basalto inteso come aumento del coefficiente di Los Angeles dopo l'ebollizione | NPD          | UNI EN 1367/3          |
| Zolfo totale e solfuri ossidabili                                                              | S<=0,096%    | UNI EN 1744/1 punto 11 |
| Contenuto di Sostanze Organiche                                                                | NPD          | UNI EN 1744/1 punto 15 |
| Emissione di radioattività                                                                     | NPD          |                        |
| Rilascio di altre sostanze pericolose                                                          | ASSENTE      |                        |
| Rilascio di Metalli Pesanti                                                                    | ASSENTE      |                        |
| Rilascio di Idrocarburi Poliaromatici                                                          | ASSENTE      |                        |
| Categoria di reattività NR                                                                     | EPNR BM0,1   | UNI EN 932-3/UNI 11504 |

Curva Granulometrica. Aggregato Grosso 6/10 Gc 80/20 - Serie di base +2. Cava "Inerti Ramundo"- Apricena.

|                   |       |     |     |     |      |      |      |
|-------------------|-------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Apertura setaccio | 0,063 | 2   | 4   | 6,3 | 8    | 10   | 12,5 |
| Passante in %     | 0,3   | 0,3 | 0,4 | 14  | 51,5 | 87,8 | 100  |

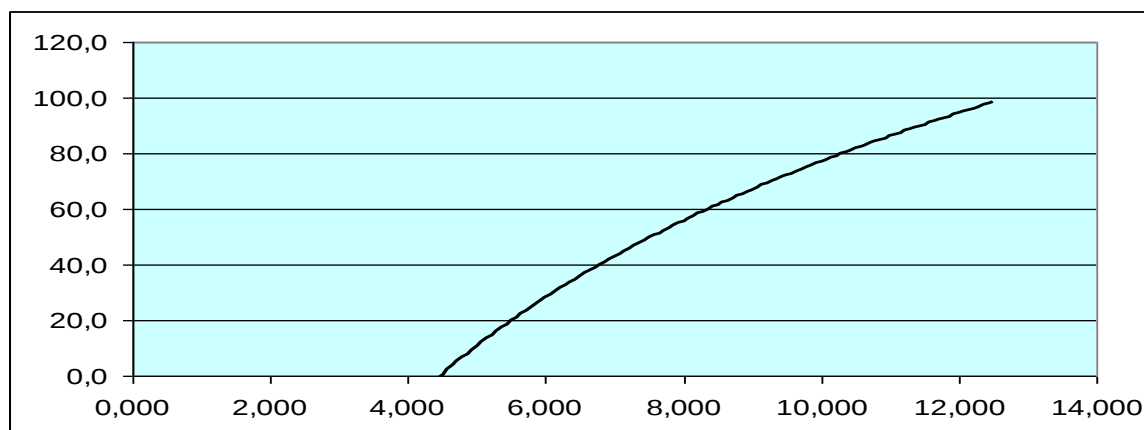

**8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.**

**Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.**

**Firmato a nome e per conto del fabbricante**

**Il Rappresentante del produttore**

**Apricena, 10/02/2020**

Inerti Ramundo srl