

# Inerti Ramundo srl

Capitale sociale € 101.490 interamente versato

R.I. FOGGIA 03064490711 – Codice Fisc. e p. IVA 03064490711

**Sede:** Via F. Buonarota n. 28 – 71122 FOGGIA - tel. 0881.615377

## Impianti

SAN SEVERO (FG): S.S. 89 San Severo-Apricena – loc. Guardia Zuccaio

APRICENA (FG): S.P. 37 Apricena-Poggio Imperiale – loc. San Sabino

--- e-mail: inertiramundosrl@pec.it ---

## Dichiarazione di Prestazione N°4/13242/2017

All. III del Regolamento (UE) n. 305/2011 modificato da Regolamento Delegato (UE) 574/2014.

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **4/13242/2017- AGGREGATO GROSSO 16/22 NATURALE FRANTUMATO - GC80/20 (PIETRISCO 16/22).**
2. Uso previsto del prodotto da costruzione: **Aggregati per opere di Ingegneria Civile e costruzione strade UNI EN 13242/2008.**
3. Nome e indirizzo del fabbricante: **Inerti Ramundo. S.r.l.**  
**Sede Legale: Via Filippo Buonarota, 28 – 71122 Foggia (FG)-ITALIA.**  
**Sede Operativa: Loc. San Sabino - S.p. Apricena-Poggio Imp.le-71011-Apricena (FG)-ITALIA.**
4. Non applicabile.
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione **2+.**
- 6a.:a) **Aggregati per opere di Ingegneria Civile e costruzione strade UNI EN 13242/2008.**  
 b) **Organismo notificato: Q-AID s.r.l. N.2716. certificato n. 2716-CPR-0035**  
**Q-AID s.r.l. Organismo notificato n° 2716 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 2716-CPR-0035 fondandosi sui seguenti elementi:**  
 - **Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica.**  
 - **Sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione di fabbrica.**


### 7. Prestazione dichiarata:

| Caratteristica                    | Prestazione         | Specifica Tecnica        |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Affinità ai leganti bituminosi    | NPD                 | UNI EN 12697/11          |
| Assorbimento d'acqua del granulo  | WA <sub>24</sub> 1  | UNI EN 1097/6            |
| Contaminanti leggeri              | NPD                 | UNI EN 1744/1 punto 14.2 |
| Contenuto di Carbonato            | >= 86%              | UNI EN 196/2             |
| Contenuto di Carbonio             | NPD                 | UNI EN 196/2             |
| Contenuto di Cloruri              | <= 0,0024%          | UNI EN 1744/1 punto 9    |
| Contenuto di conchiglie           | NPD                 | UNI EN 933/7             |
| Contenuto di fini                 | f -2                | UNI EN 933/1             |
| Contenuto di Solfati              | AS 0,2              | UNI EN 1744/1 punto 12   |
| Durabilità a pneumatici chiodati  | NPD                 | UNI EN 1097/9            |
| Blu di Metilene                   | NPD                 | UNI EN 933/9             |
| Equivalente in Sabbia             | NPD                 | UNI EN 933/8             |
| Granulometria                     | Gc 80/20            | UNI EN 933/1             |
| Indice di appiattimento           | NPD                 | UNI EN 933/3             |
| Indice di forma                   | SI>=20              | UNI EN 933/4             |
| Massa volumica del granulo s.s.a. | 2.66 Mg/mc +/- 0,05 | UNI EN 1097/6            |

|                                                                                                |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Massa volumica in mucchio                                                                      | NPD                    | UNI EN 1097/3          |
| Percentuale di Superfici Frantumate negli aggregati                                            | C 90/3                 | UNI EN 933/5           |
| Reattività Alcali Aggregati                                                                    | EPNR BM <sub>0,1</sub> | UNI 8520/22            |
| Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso                                               | F4                     | UNI EN 1097/6          |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati                                                | NPD                    | UNI EN 1097/9          |
| Resistenza all'urto                                                                            | NPD                    | UNI EN 1097/2          |
| Resistenza all'usura Micro-Deval                                                               | MDE 15                 | UNI EN 1097/1          |
| Resistenza all' Abrasione                                                                      | NPD                    | UNI EN 1097/8          |
| Resistenza alla Frammentazione - Los Angeles                                                   | LA 30                  | UNI EN 1097/2          |
| Shock termico                                                                                  | NPD                    | UNI EN 1367/5          |
| Sonnenbrand del Basalto inteso come aumento del coefficiente di Los Angeles dopo l'ebollizione | NPD                    | UNI EN 1367/3          |
| Zolfo totale e solfuri ossidabili                                                              | S1                     | UNI EN 1744/1 punto 11 |
| Contenuto di Sostanze Organiche                                                                | NPD                    | UNI EN 1744/1 punto 15 |
| Emissione di radioattività                                                                     | NPD                    |                        |
| Rilascio di altre sostanze pericolose                                                          | ASSENTE                |                        |
| Rilascio di Metalli Pesanti                                                                    | ASSENTE                |                        |
| Rilascio di Idrocarburi Poliaromatici                                                          | ASSENTE                |                        |

Curva Granulometrica Aggregato Grosso 16/22 Gc80/20-Serie di base +1. Cava "Inerti Ramundo"- Apricena.

|                   |       |     |      |     |      |      |     |
|-------------------|-------|-----|------|-----|------|------|-----|
| Apertura setaccio | 0,063 | 8   | 11,2 | 16  | 22,4 | 31,5 | 45  |
| Passante in %     | 0,3   | 0,3 | 0,7  | 9,1 | 92,1 | 100  | 100 |

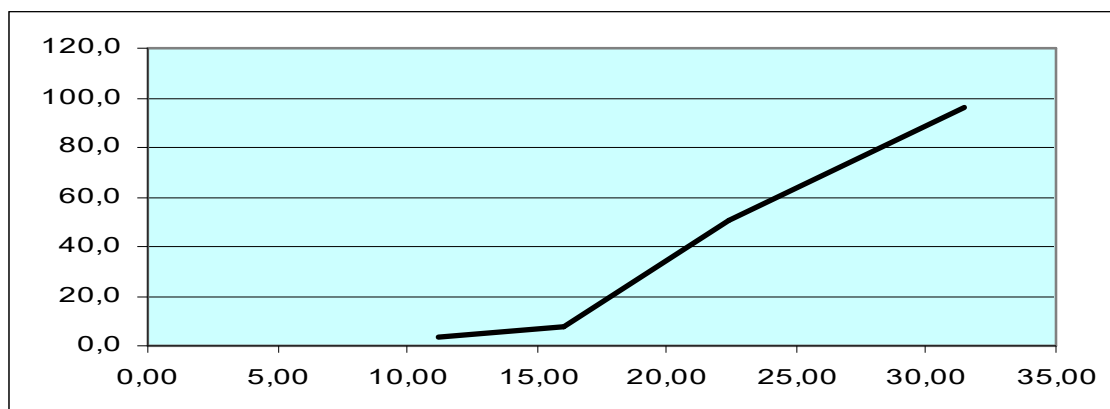

**8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.**

**Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.**

**Firmato a nome e per conto del fabbricante**

**Apricena, 20/10/2021**

**Il Rappresentante del produttore**

Inerti Ramundo srl