

# Inerti Ramundo srl

Capitale sociale € 101.490 interamente versato

R.I. FOGGIA 03064490711 – Codice Fisc. e p. IVA 03064490711

**Sede:** Via F. Buonarota n. 28 – 71122 FOGGIA - tel. 0881.615377

## Impianti

SAN SEVERO (FG): S.S. 89 San Severo-Apricena – loc. Guardia Zuccaio

APRICENA (FG): S.P. 37 Apricena-Poggio Imperiale – loc. San Sabino

--- e-mail: inertiramundosrl@pec.it ---

## Dichiarazione di Prestazione N°4/12620/2017

All. III del Regolamento (UE) n. 305/2011 modificato da Regolamento Delegato (UE) 574/2014.

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** 4/12620/2017- *AGGREGATO GROSSO 16/22 NATURALE FRANTUMATO - GC80/20 (PIETRISCO 16/22).*
- Uso previsto del prodotto da costruzione:** *Aggregati per Calcestruzzo UNI EN 12620/2008.*
- Nome e indirizzo del fabbricante:** *Inerti Ramundo. S.r.l.*  
Sede Legale: Via Filippo Buonarota, 28 – 71122 Foggia (FG)-ITALIA.  
Sede Operativa: Loc. San Sabino - S.p. Apricena-Poggio Imp.le-71011-Apricena (FG)-ITALIA.
- Non applicabile.**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione** 2+.

6a.:a) *Aggregati per Calcestruzzo UNI EN 12620/2008.*

b) **Organismo notificato:** Q-AID s.r.l. N. 2716. certificato n. 2716-CPR-0035

Q-AID s.r.l. Organismo notificato n° 2716 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 2716-CPR-0035 fondandosi sui seguenti elementi:

- Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica.
- Sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione di fabbrica.


7. Prestazione dichiarata:

| Caratteristica                    | Prestazione  | Specifica Tecnica                                                 |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Affinità ai leganti bituminosi    | NPD          | UNI EN 12697/11                                                   |
| Assorbimento d'acqua del granulo  | 0,5%         | UNI EN 1097/6                                                     |
| Contaminanti leggeri              | NPD          | UNI EN 1744/1 punto 14.2                                          |
| Contenuto di Carbonato            | >= 86%       | UNI EN 196/2                                                      |
| Contenuto di Sodio equivalente    | 2,8 meq/100g | DM 13/09/1999 SO GU N.248<br>21/10/1999 Met XV.3 + EPA 6010D 2018 |
| Contenuto di Cloruri              | <= 0,0024%   | UNI EN 1744/1 punto 9                                             |
| Contenuto di conchiglie           | NPD          | UNI EN 933/7                                                      |
| Contenuto di fini                 | f -1,5       | UNI EN 933/1                                                      |
| Contenuto di Solfati              | AS 0,2       | UNI EN 1744/1 punto 12                                            |
| Durabilità a pneumatici chiodati  | NPD          | UNI EN 1097/9                                                     |
| Blu di Metilene                   | NPD          | UNI EN 933/9                                                      |
| Equivalente in Sabbia             | NPD          | UNI EN 933/8                                                      |
| Granulometria                     | Gc 80/20     | UNI EN 933/1                                                      |
| Indice di appiattimento           | NPD          | UNI EN 933/3                                                      |
| Indice di forma                   | SI>=20       | UNI EN 933/4                                                      |
| Massa volumica del granulo s.s.a. | 2.66 Mg/mc   | UNI EN 1097/6                                                     |
| Massa volumica in mucchio         | NPD          | UNI EN 1097/3                                                     |

|                                                                                                |                                       |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Percentuale di Superfici Frantumate negli aggregati                                            | NPD                                   | UNI EN 933/5           |
| Reattività Alkali Aggregati                                                                    | RA <sub>1</sub> EPI BM <sub>0,1</sub> | UNI 8520/22            |
| Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso                                               | F4                                    | UNI EN 1367/1          |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati                                                | NPD                                   | UNI EN 1097/9          |
| Resistenza all'urto                                                                            | NPD                                   | UNI EN 1097/2          |
| Resistenza all'usura Micro-Deval                                                               | MDE 15                                | UNI EN 1097/1          |
| Resistenza all' Abrasione                                                                      | NPD                                   | UNI EN 1097/8          |
| Resistenza alla Frammentazione - Los Angeles                                                   | LA 30                                 | UNI EN 1097/2          |
| Shock termico                                                                                  | NPD                                   | UNI EN 1367/5          |
| Sonnenbrand del Basalto inteso come aumento del coefficiente di Los Angeles dopo l'ebollizione | NPD                                   | UNI EN 1367/3          |
| Zolfo totale e solfuri ossidabili                                                              | S≤0,0010%                             | UNI EN 1744/1 punto 11 |
| Contenuto di Sostanze Organiche                                                                | NPD.                                  | UNI EN 1744/1 punto 15 |
| Emissione di radioattività                                                                     | NPD                                   |                        |
| Rilascio di altre sostanze pericolose                                                          | ASSENTE                               |                        |
| Rilascio di Metalli Pesanti                                                                    | ASSENTE                               |                        |
| Rilascio di Idrocarburi Poliaromatici                                                          | ASSENTE                               |                        |

Curva Granulometrica Aggregato Grosso 16/22 Gc80/20-Serie di base +1. Cava "Inerti Ramundo"- Apricena.

|                   |       |     |      |     |      |      |     |
|-------------------|-------|-----|------|-----|------|------|-----|
| Apertura setaccio | 0,063 | 8   | 11,2 | 16  | 22,4 | 31,5 | 45  |
| Passante in %     | 0,3   | 0,3 | 0,7  | 9,1 | 92,1 | 100  | 100 |

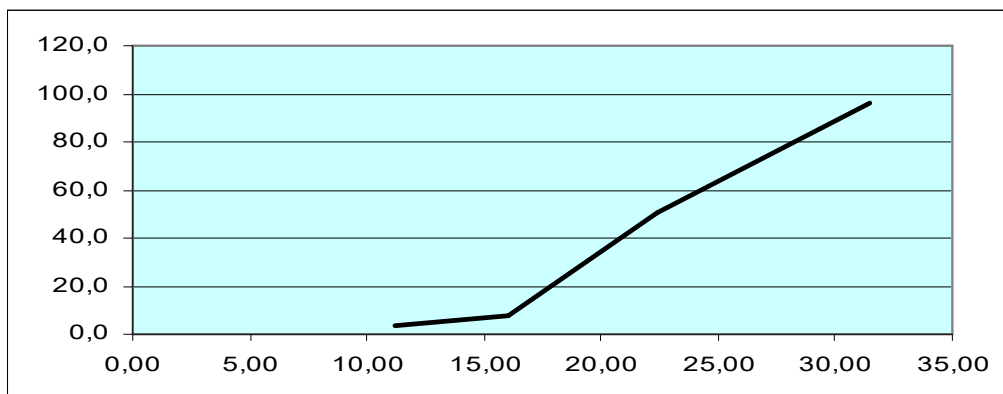

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.  
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Apricena, 25/07/2022

Il Rappresentante del produttore

Inerti Ramundo srl